



HORNET

The Power
solution
in elevation

HORNET

Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice di nuova generazione.
Aspetto polivalente per auto, veicoli commerciali leggeri ed elettrici




New-generation electro-hydraulic double-scissor lift. Multifunctional configuration for cars, light commercial vehicles, and electric vehicles

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Portata 4250 kg
- Profilo ribassato H= max 120 mm (disponibili rampe fisse a terra)
- Dimensioni massime corsie e prolunghe fino a 2500 mm
- Doppio circuito master-slave su ogni corsia
- Privo di componenti elettronici
- Comandi con tensione 24 V ac
- Completa reversibilità del carico secondo norma EN1493

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Load capacity: 4,250 kg
- Low-profile design: H = max 120 mm (fixed ground-level ramps available)
- Maximum dimensions of platforms and extensions up to 2,500 mm
- Dual master-slave circuit on each platforms
- No electronic components
- Controls operated at 24 V AC
- Full load reversibility in accordance with EN 1493

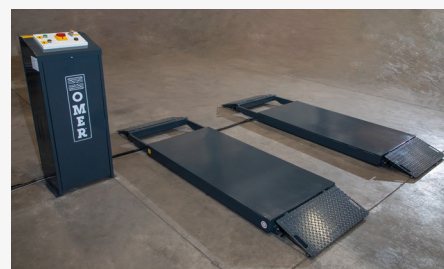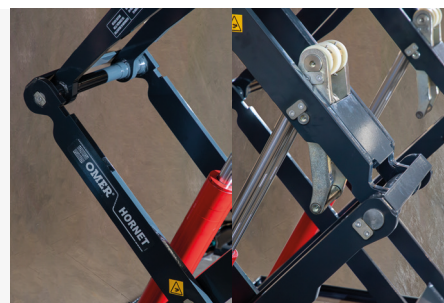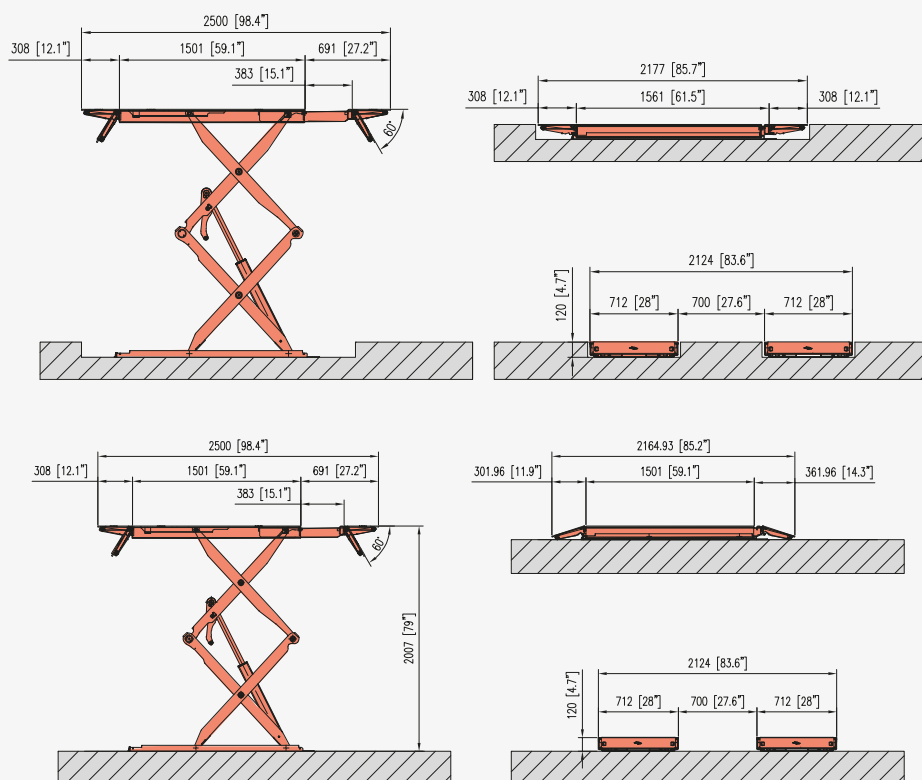

	Capacità Capacity EN 1493	Alimentazione Feed	Pressione olio Oil pressure	Quantità olio Oil capacity	Peso Gross Weight (L = 9.000 mm)	Tempo di salita Lifting time
HORNET	4250 KG 9360 lbs	230-400 V/3/50 Hz	280 BAR	15 L	1150 Kg 2530 lbs	50 s



O.M.E.R. Spa Via G. Galilei, 20
30035 Mirano Venezia ITALY
Tel. +39 041 5700303
Fax +39 041 5700273
info@omerlift.com
omerlift.com



Per maggiori
informazioni
scansionare
il qr code